

HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER



Stil-Tunnel 53/88



Schiebetür

Stand: 2020-02-10





BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Stil-Tunnel 53/88 Schiebetür

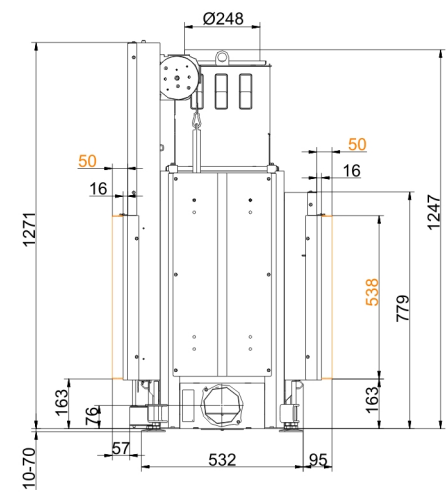
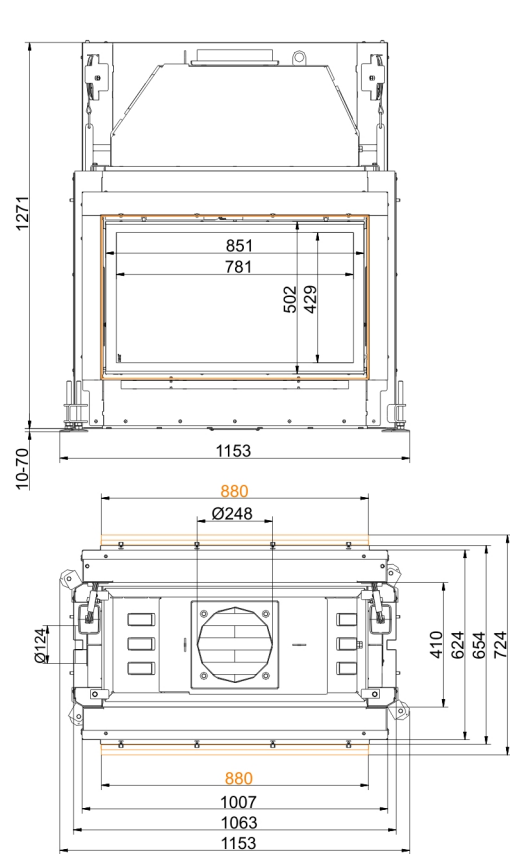


... /Kipptür mit Anbaurahmen 50 mm

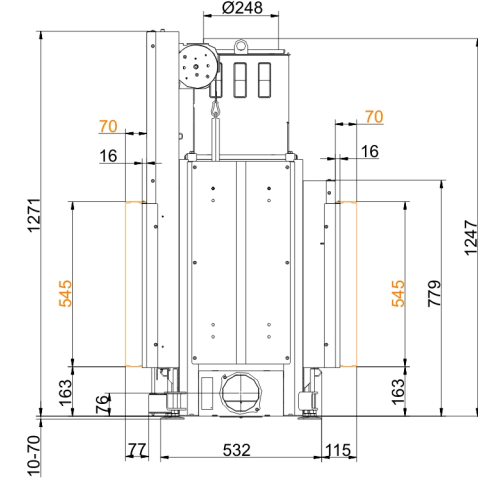
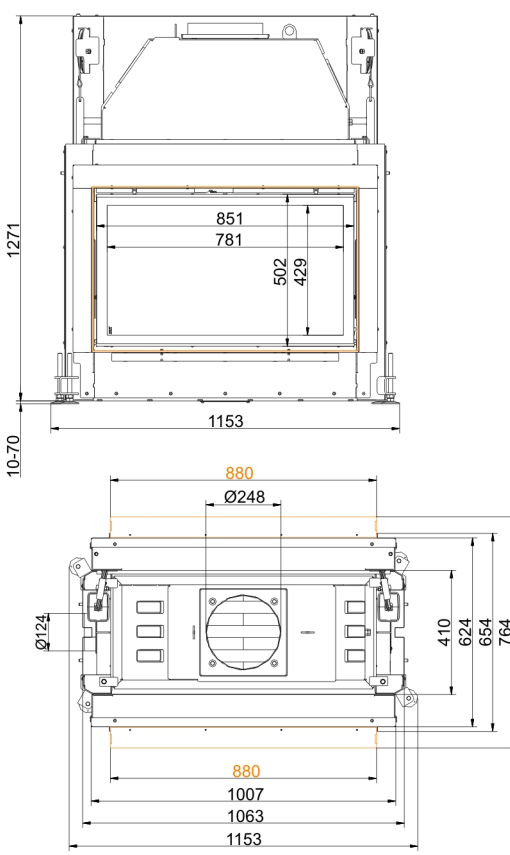


... /Kipptür mit Anbaurahmen 70 mm

Maßblätter - Stil-Tunnel 53/88 Schiebetür

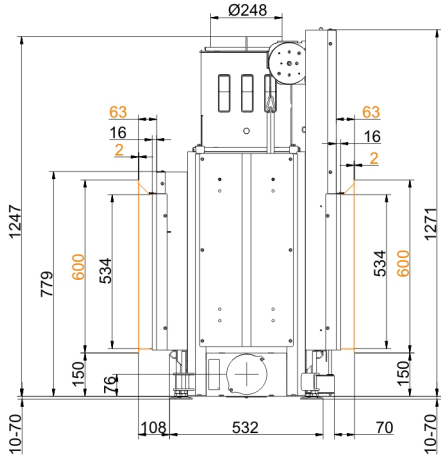
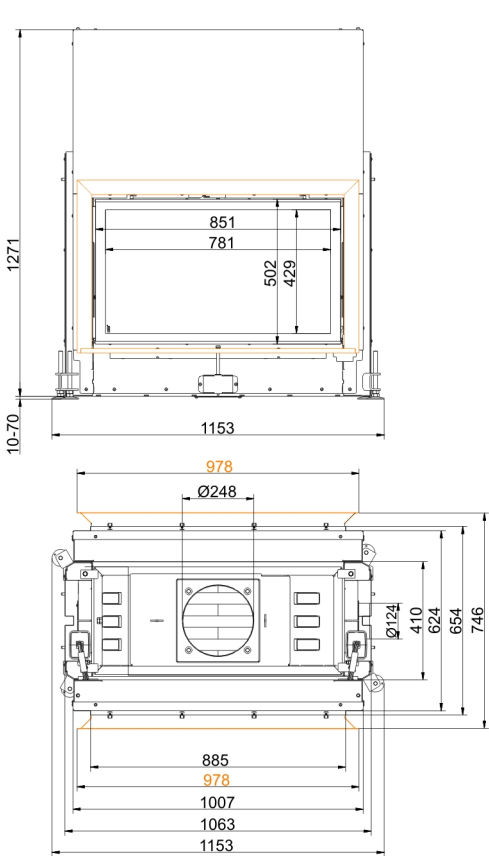


... /Kipptür mit Blendrahmen

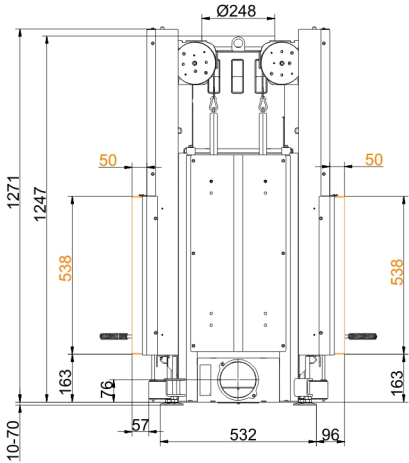
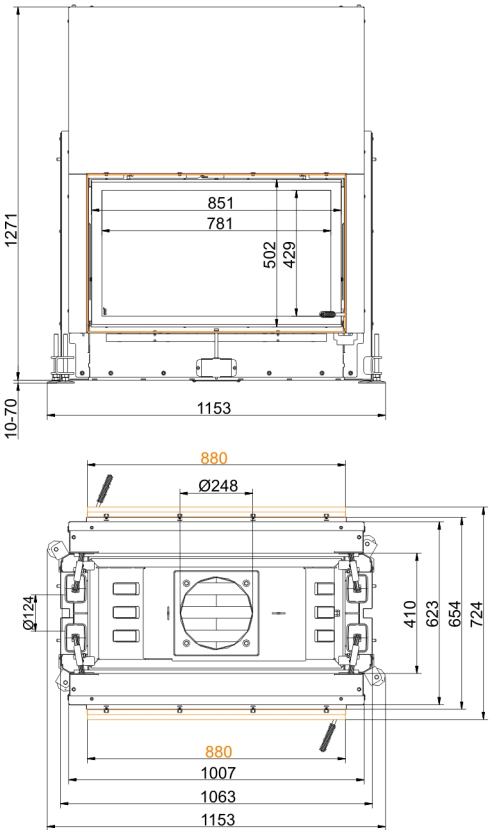


... mit Anbaurahmen 50 mm

Maßblätter - Stil-Tunnel 53/88 Schiebetür

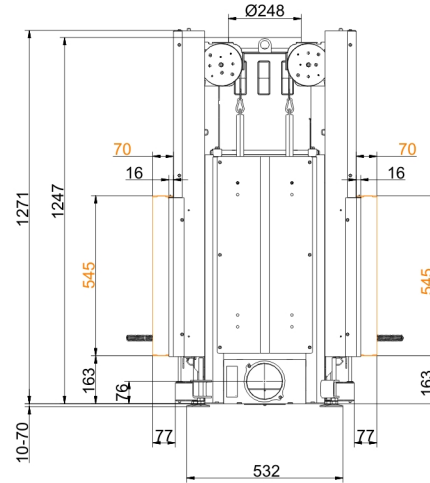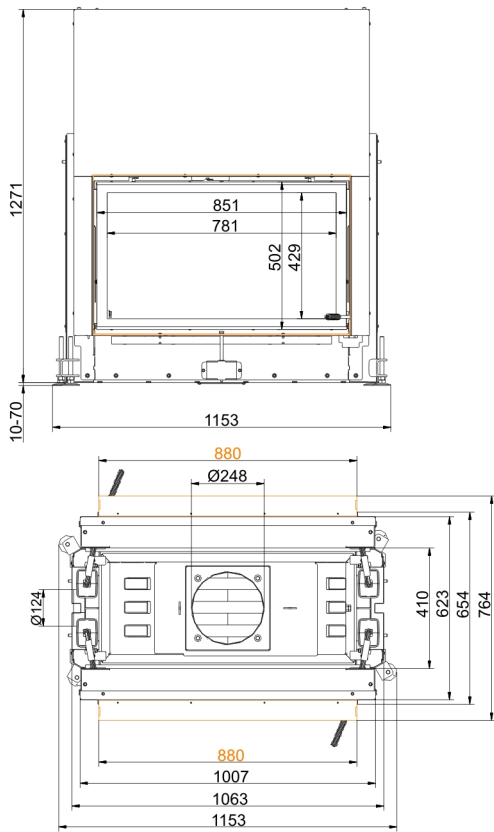

... mit Anbaurahmen 70 mm

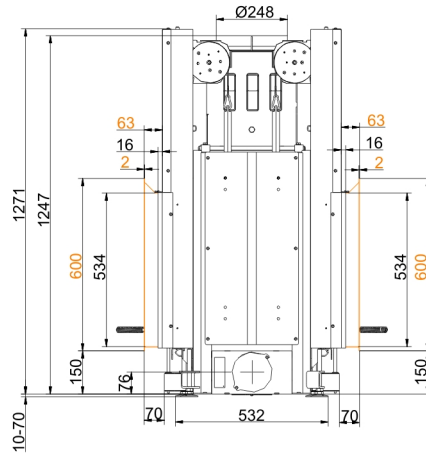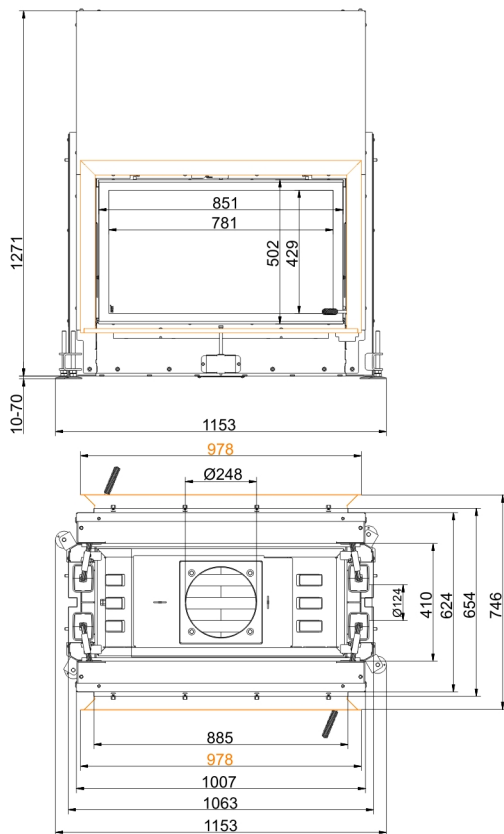

... mit Blendrahmen

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Stand: 2020-02-10

Planung und Einbau - Stil-Tunnel 53/88 Schiebetür

Geprüft nach		EN 13229 W
Werte bei Betriebsweise		Nennleistung ¹⁾
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel		OK
EEl		105,7
Daten für Funktionsnachweis		
Nennwärmeleistung	kW	11
Brennstoffumsatz	kg/h	3,5
Feuerungsleistung	kW	13
Abgasmassenstrom	g/s	13
Abgastemperatur nach		
metallischem Warmluftaufsatz	°C	175
notwendiger Förderdruck	Pa	13
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	38
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	125
Wärmeverteilung		
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	50 / -
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	50 / -
Luftquerschnitte ²⁾		
Zuluft	cm²	700 / 100 / -
Umluft	cm²	700 / 100 / -
minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbauweise		
wärmeabgebende Oberfläche	m²	4
min. Abstände Feuerstätte		
zu Verkleidung, Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2
Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter ³⁾		
Anbauwand	cm	18 / 14
Boden	cm	4 / 2
Decke	cm	22 / 16
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
Gewicht		
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	203 / 69
Anforderung/Grenzwerte		
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Angaben zu „Nennleistung“ ermittelt mit metallischer Nachheizfläche.

2) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche

3) Werte ermittelt mit obigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®