

planika
INTELLIGENT FIRE

ГАЗОВЫЕ КАМИНЫ

для помещений
и уличные



2018

VALENTINO


ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Линейный огонь
- Антибликовое стекло
- Природный газ либо СУГ
- СО датчик
- Датчик газа
- Датчик сейсмической активности
- Child lock для безопасности детей
- Передовой термостат
- Напоминание о предстоящем сервисе
- Пульт ДУ
- Интеграция с Системой Умного Дома
- Модуль Wi-Fi для беспроводного управления
- 15-уровневая регулировка высоты пламени
- Режим Eco flow
- Опция отключения боковых горелок
- Декоративные аксессуары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Передняя длина стекла [мм]	1000		1300	
	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)
Тип газа	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)
Тепловая мощность [кВт]	6,4	6,7	8,5	7,4
Тепловая мощность (H _н) [кВт]	8,5	8,9	11,3	9,9
Расход газа [м3/ч]	0,25 - 0,9	-	0,29 - 1,2	-
Расход газа [кг/ч]	-	0,2 - 0,7	-	0,2 - 0,78
Внутренняя отделка	Черный матовый/задняя облицовка как опция; черное керамическое стекло (глянцевый)		Черный матовый/задняя облицовка как опция; черное керамическое стекло (глянцевый)	
Дымовая система [мм]	Коаксиальный дымоход 200/130		Коаксиальный дымоход 200/130	

ФРОНТАЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

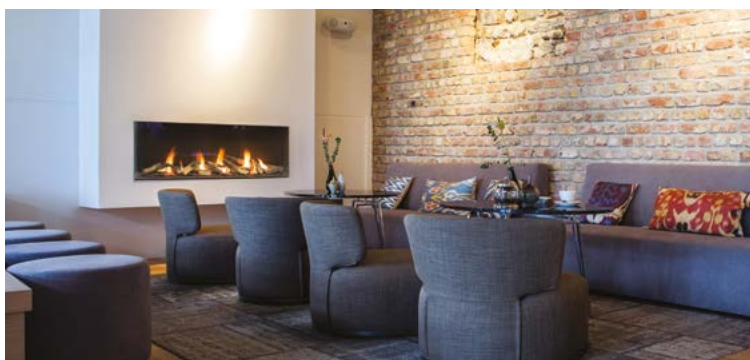

Valentino 1000 F
Valentino 1300 F

УГЛОВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



Valentino 1000 LF / FR
Valentino 1300 LF / FR

ОСТЕКЛЕНИЕ С ТРЕХ СТОРОН



Valentino 1300 LFR

MONROE

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Горелка в форме костра
- Антибликовое стекло
- Природный газ либо СУГ
- СО датчик
- Датчик газа
- Датчик сейсмической активности
- Child lock для безопасности детей
- Передовой термостат
- Напоминание о предстоящем сервисе
- Пульт ДУ
- Интеграция с Системой Умного Дома
- Модуль Wi-Fi для беспроводного управления
- 15-уровневая регулировка высоты пламени
- Режим Eco flow
- Разделение горелки на секции
- Декоративные аксессуары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Передняя длина стекла [мм]	900	
Тип газа	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)
Тепловая мощность [кВт]	8,3	9,2
Тепловая мощность (Hi) [кВт]	11,0	12,2
Расход газа [м3/ч]	0,22 - 1,2	-
Расход газа [кг/ч]	-	0,20 - 0,96
Внутренняя отделка	Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый) либо кирпичная панель	Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый) либо кирпичная панель
Дымовая система [мм]	Коаксиальный дымоход 200/130	Коаксиальный дымоход 200/130

ФРОНТАЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



Monroe 900 F



УГЛОВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



Monroe 900 LF / FR



ОСТЕКЛЕНИЕ С ТРЕХ СТОРОН



Monroe 900 LFR



VERSAL

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- 15-уровневая регулировка высоты пламени
- Природный газ / СУГ
- Конвекционный вентилятор
- Подсветка горелки
- Легкая установка для существующего дымохода
- Child lock для безопасности детей
- Режим Eco Flow
- Пульт ДУ
- Интеграция с Системой Умного Дома
- Автоматическое включение
- Сертификат СЕ
- Керамическое стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Длина (мм)	400		600		750		900	
Тип газа	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)
Тепловая мощность (Нн) [кВт]	3,0	3,8	4,6	4,9	5,3	6,0	7,5	7,6
Расход газа [м ³ /ч]	макс. 0,32	-	макс. 0,49	-	макс. 0,56	-	макс. 0,79	-
Расход газа [кг/ч]	-	макс. 0,3	-	макс. 0,39	-	макс. 0,47	-	макс. 0,6
Внутренняя отделка	Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый) либо кирпичная панель		Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый) либо кирпичная панель		Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый) либо кирпичная панель		Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый) либо кирпичная панель	
Дымовая система	Конвекционный газоход		Конвекционный газоход		Конвекционный газоход		Конвекционный газоход	

VERSAL INSERT



Versal Insert 400



Versal Insert 600



Versal Insert 750



Versal Insert 900

VERSAL FREESTANDING



Versal Freestanding 400



Versal Freestanding 600



Versal Freestanding 750



Versal Freestanding 900

VERSAL FREESTANDING WITH WOODBOX



Versal Woodbox 400



Versal Woodbox 600



Versal Woodbox 750



Versal Woodbox 900

SINATRA

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Линейный огонь
- 15-уровневая регулировка высоты пламени
- Природный газ / СУГ
- Датчики безопасности
- Child lock для безопасности детей
- Режим Eco Flow
- Режим отключения боковых секций
- Пульт ДУ
- Интеграция с Системой Умного Дома
- Автоматическое включение
- Сертификат CE
- Керамическое стекло
- Как опция: без остекления
- Изготовление под заказ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Передняя длина стекла [мм]	1200		1600		2000		2400	
Тип газа	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)
Тепловая мощность (H _н) [кВт]	10,31	9,51	14,95	14,26	19,74	19,01	19,75	19,96
Расход газа [м ³ /ч]	макс. 1,09	-	макс. 1,58	-	макс. 2,09	-	макс. 2,09	-
Расход газа [кг/ч]	-	макс. 0,75	-	макс. 1,12	-	макс. 1,50	-	макс. 1,57
Внутренняя отделка	Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый)		Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый)		Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый)		Черный матовый/задняя облицовка как опция: черное керамическое стекло (глянцевый)	
Дымовая система	Конвекционный газоход		Конвекционный газоход		Конвекционный газоход		Конвекционный газоход	

ФРОНТАЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



Sinatra 1600 F
Sinatra 2000 F
Sinatra 2400 F

УГЛОВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



Sinatra 1600 LF / FR
Sinatra 2000 LF / FR
Sinatra 2400 LF / FR

ОСТЕКЛЕНИЕ С ТРЕХ СТОРОН



Sinatra 1600 LFR
Sinatra 2000 LFR
Sinatra 2400 LFR

TUNNEL



Sinatra 1200 TU
Sinatra 1600 TU
Sinatra 2000 TU
Sinatra 2400 TU

ROOM DIVIDER



Sinatra 1200 RD
Sinatra 1600 RD
Sinatra 2000 RD
Sinatra 2400 RD

ISLAND



Sinatra 1200 IS
Sinatra 1600 IS
Sinatra 2000 IS
Sinatra 2400 IS

GALIO

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Установка на улице
- Без дополнительных установок
- Регулировка высоты пламени
- Линейный огонь
- Природный газ / СУГ
- Сертифицированные компоненты
- (сертификат CE)
- Изготовление длины и формы камина под заказ
- Кнопка «Быстрого запуска»
- Интеграция с Системой Умного Дома
- Пульт ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Тип газа	Galio Insert		Galio Corten	
	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)
Тепловая мощность [кВт]	4,7 - 9,4	6,3 - 11,8	4,7 - 9,4	6,3 - 11,8
Расход газа [м3/ч]	0,5 - 1	-	0,5 - 1	-
Расход газа [кг/ч]	-	0,5 - 0,93	-	0,5 - 0,93
Давление газа [мбар]	20	37	20	37
Отделка	нержавеющая сталь		КОРПУС: сталь из кортена ГОРЕЛКА: нержавеющая сталь	
Размеры	1027 мм x 230 мм x 260 мм		1140 мм x 350 мм x 500 мм	

GALIO INSERT



GALIO CORTEN



АКСЕССУАРЫ



Corten case
(Аксессуары для газового баллона Galio Corten)



Galio чехол

GALIO FIRE PIT

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Установка на улице
- Без дополнительных установок
- Регулировка высоты пламени
- Горелка круглой формы
- Природный газ / СУГ
- Сертифицированные компоненты
- (сертификат CE)
- Изготовление длины и формы камина под заказ
- Кнопка «Быстрого запуска»
- Интеграция с Системой Умного Дома
- Пульт ДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Тип газа	Galio Fire Pit Insert		Galio Fire Pit Corten	
	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)	Природный газ (G20/G25)	СУГ (G30/G31)
Тепловая мощность [кВт]	2,4 - 4,7	2,5 - 5,1	2,4 - 4,7	2,5 - 5,1
Расход газа [м3/ч]	0,25 - 0,5	-	0,25 - 0,5	-
Расход газа [кг/ч]	-	0,2 - 0,4	-	0,2 - 0,4
Давление газа [мбар]	20	37	20	37
Отделка	нержавеющая сталь		КОРПУС: сталь из кортена ГОРЕЛКА: нержавеющая сталь	
Размеры	450 мм x 246 мм		950 мм x 350 мм	

GALIO FIRE PIT INSERT



GALIO FIRE PIT CORTEN



АКСЕССУАРЫ



Corten case
(Аксессуары для газового баллона Galio Corten)

СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ФУНКЦИИ

	VALENTINO	MONROE	VERSAL	SINATRA
ДЫМОВАЯ СИСТЕМА	КОАКСИАЛЬНАЯ	КОАКСИАЛЬНАЯ	ТРАДИЦИОННАЯ	ТРАДИЦИОННАЯ
АНТИБЛИКОВОЕ СТЕКЛО	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	-	ОПЦИЯ
БЕЗ ОСТЕКЛЕНИЯ	-	-	-	ОПЦИЯ
ЧЕРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ СТЕКЛО	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
КИРПИЧНАЯ ПАНЕЛЬ	-	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА + ЧЕРНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ УГОЛЬКИ	-	-	-	ОПЦИЯ
ПОДСВЕТКА ГОРЕЛКИ	-	-	В КОМПЛЕКТЕ	-
КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛЕНЬЯ + ВЕРМИКУЛИТ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	ОПЦИЯ
КАМНИ BLACK DIAMOND	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	В КОМПЛЕКТЕ
БЕЛЫЕ КАМНИ	В КОМПЛЕКТЕ	-	-	В КОМПЛЕКТЕ
ЧЕРНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ УГОЛЬКИ	-	-	-	В КОМПЛЕКТЕ
CHILD LOCK	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ
РЕЖИМ ECO FLOW	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ
ТЕРМОСТАТ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	-	-
ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ УМНОГО ДОМА	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ
ПУЛЬТ ДУ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ
МОДУЛЬ WI-FI И НАПОМИНАНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕРВИСЕ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ	OPTIONAL	ОПЦИЯ
ДАТЧИК СО	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	-	В КОМПЛЕКТЕ
ДАТЧИК ГАЗА	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	-	В КОМПЛЕКТЕ
ДАТЧИК СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ
ГОРЕЛКА	1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ & 2 БОКОВЫЕ	1 ВЕРХНЯЯ & 1 НИЖНЯЯ	1	МНОГОМОДУЛЬНАЯ
КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА	-	-	ОПЦИЯ	-
WOODBOX	-	-	ОПЦИЯ	-
ТЕПЛОВОЙ ИНФЛЕКТОР	В КОМПЛЕКТЕ	В КОМПЛЕКТЕ	-	-
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛИНЫ И ФОРМЫ ПОД ЗАКАЗ	-	-	ДОСТУПНА КАК ОПЦИЯ	ДОСТУПНА КАК ОПЦИЯ
КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	-	-	В КОМПЛЕКТЕ	-