

HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER





Architektur-Kamin Tunnel 38/86

Stand: 2020-02-05





BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Architektur-Kamin Tunnel 38/86

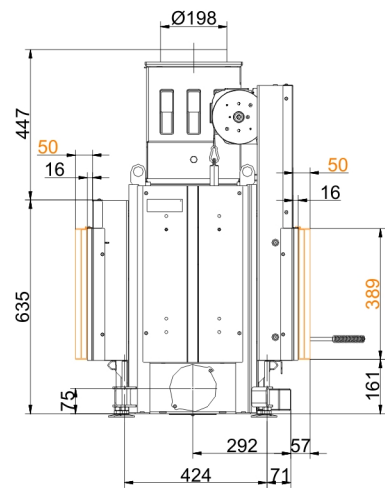
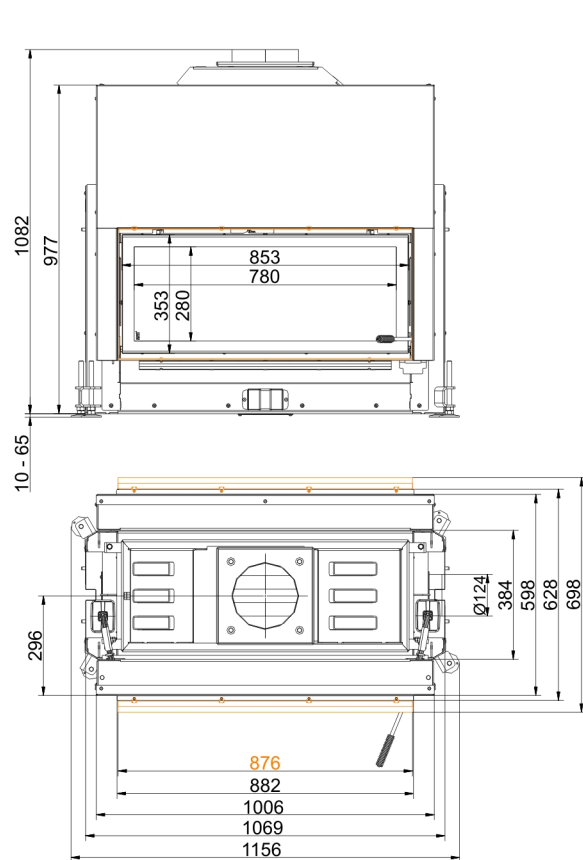


... /Kipptür mit Anbaurahmen 50 mm

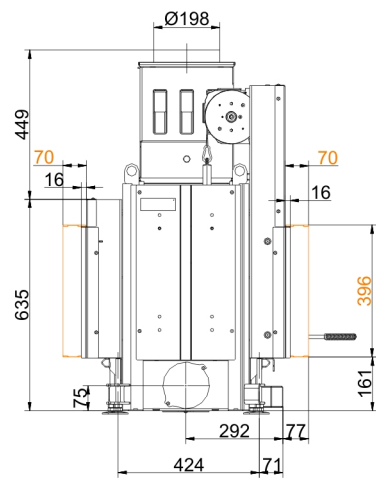
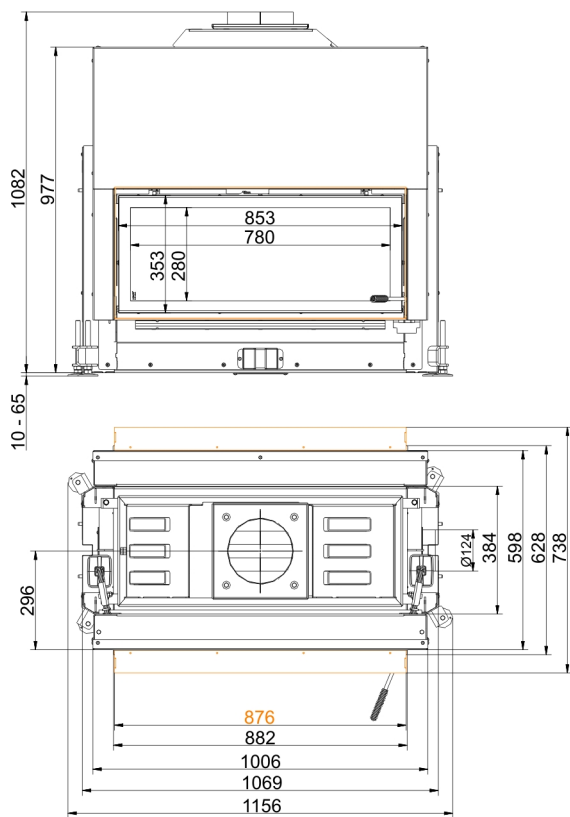


... /Kipptür mit Anbaurahmen 70 mm

Maßblätter - Architektur-Kamin Tunnel 38/86

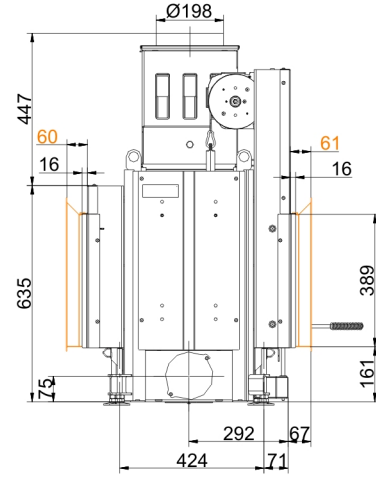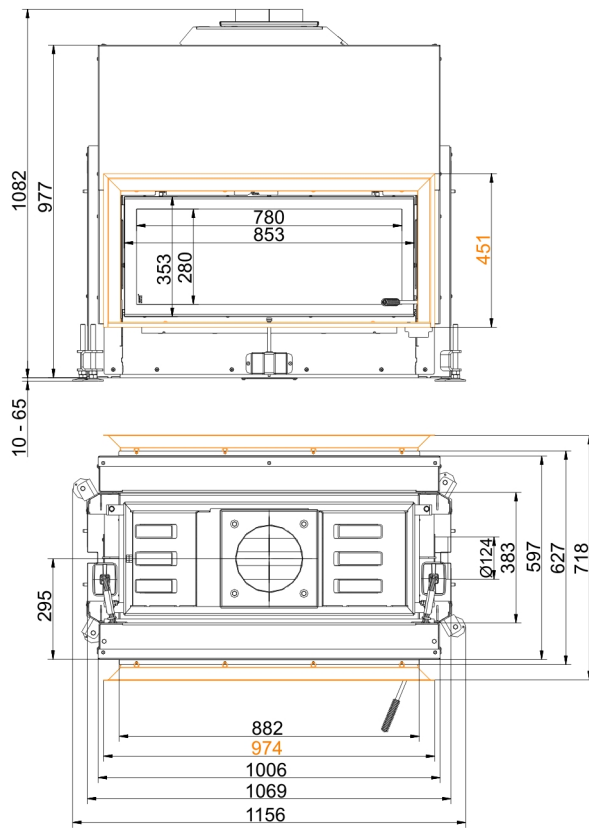


... /Kipptür mit Blendrahmen

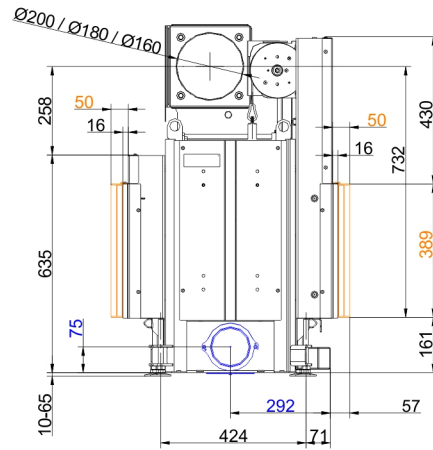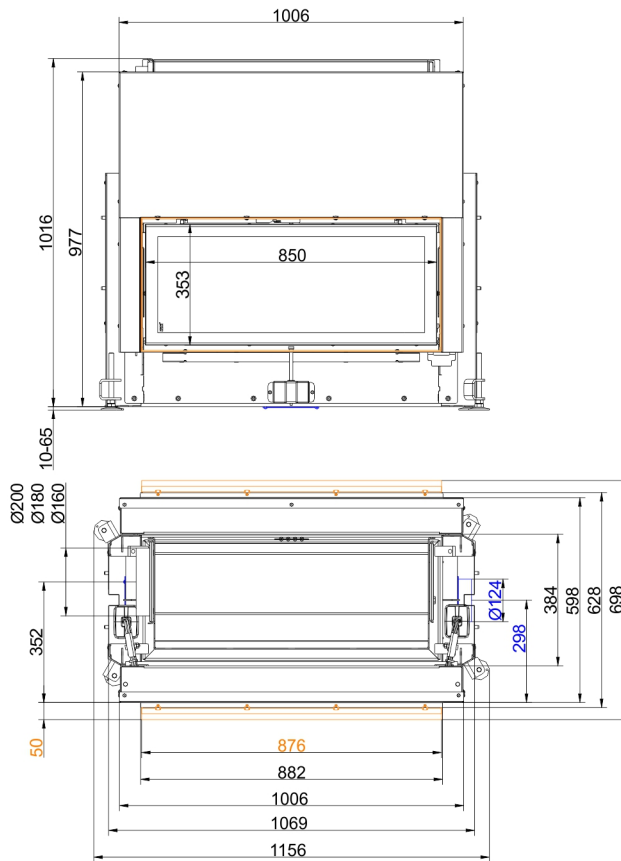


... mit Anbaurahmen 50 mm

Maßblätter - Architektur-Kamin Tunnel 38/86


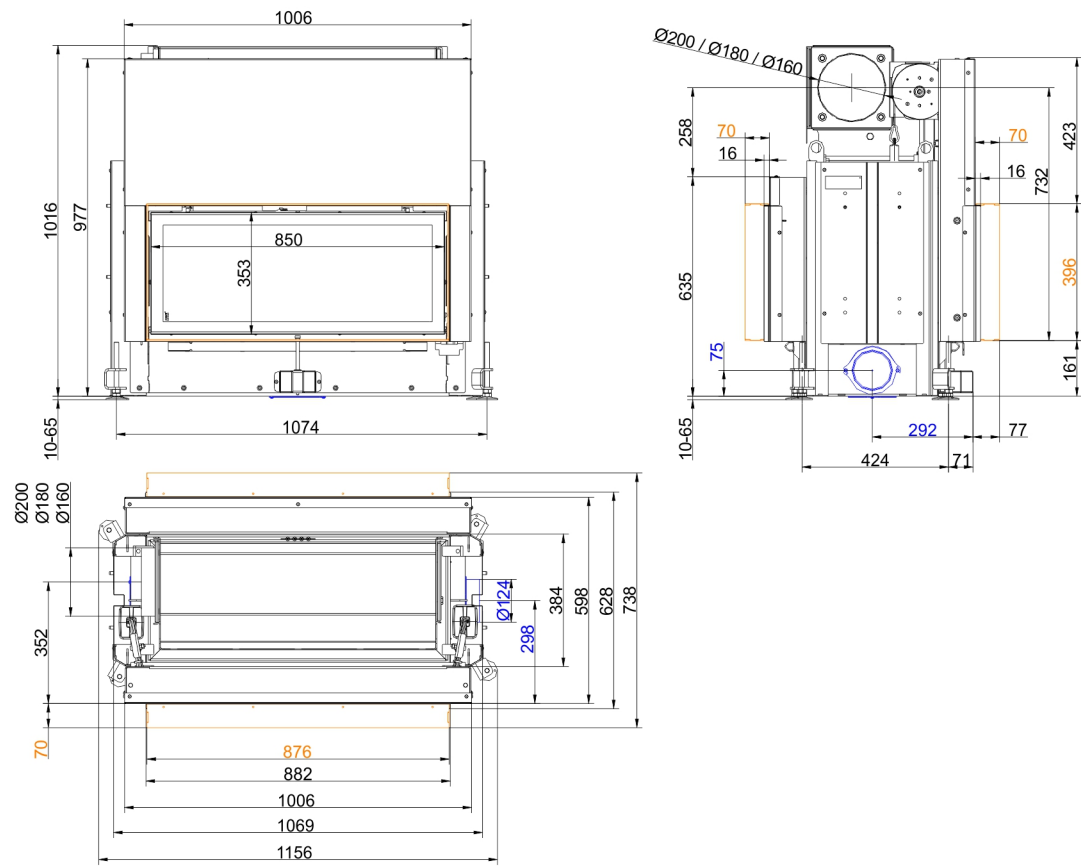


... mit Anbaurahmen 70 mm


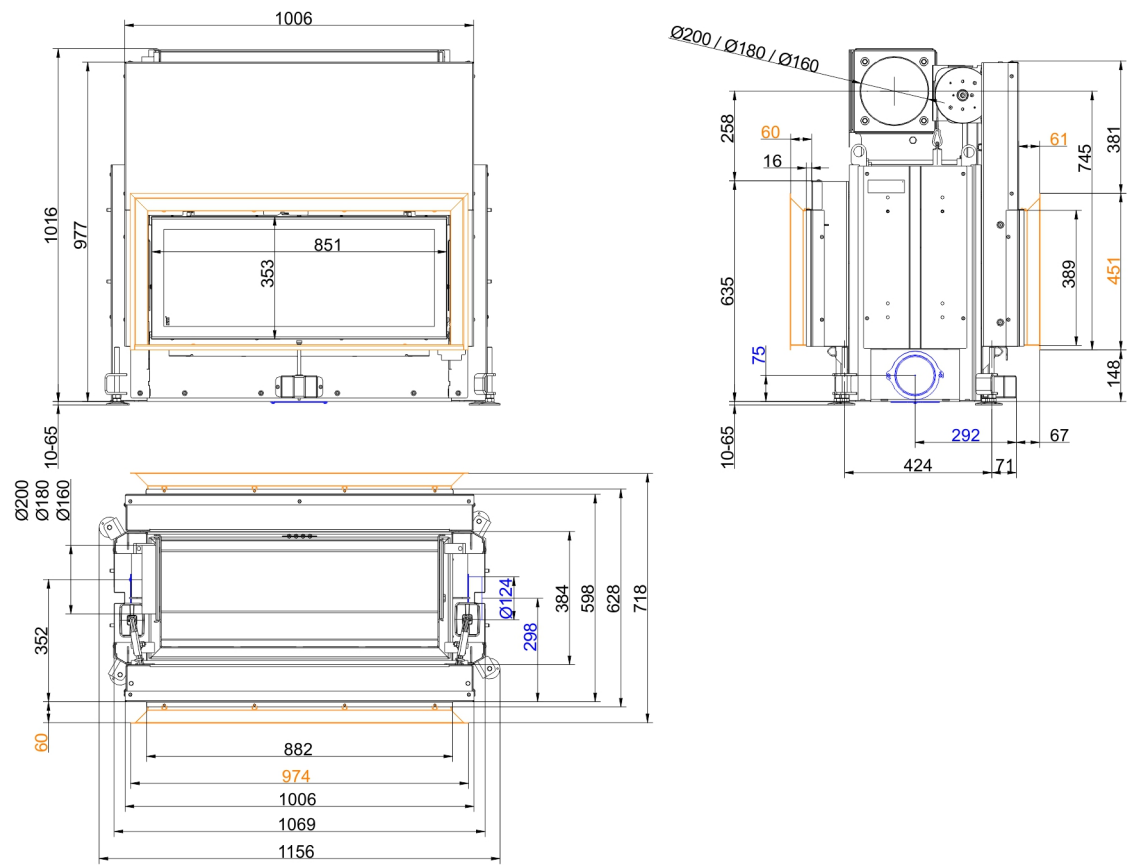


... mit Blendrahmen

Maßblätter - Architektur-Kamin Tunnel 38/86

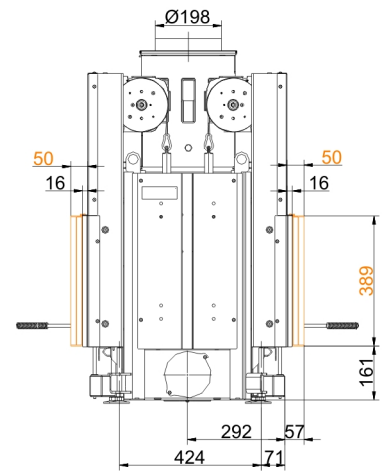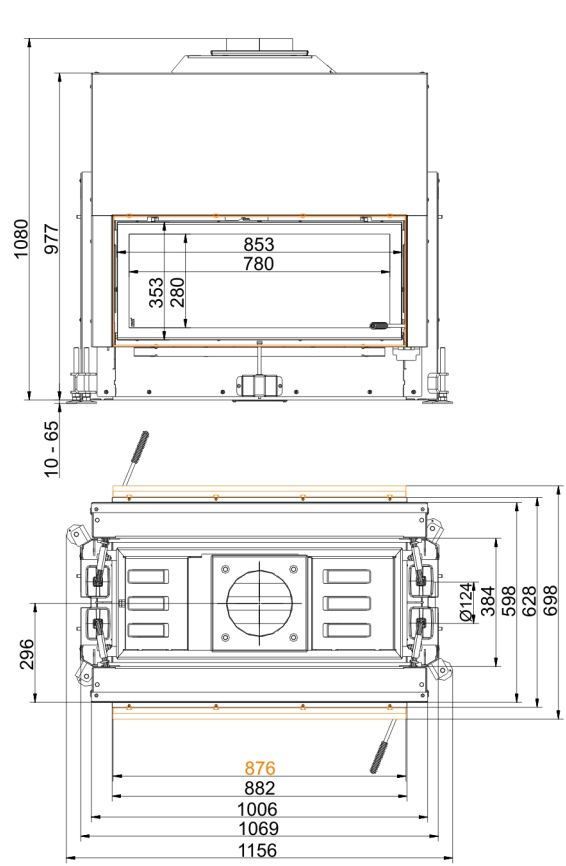


... mit Anbaurahmen 50 mm

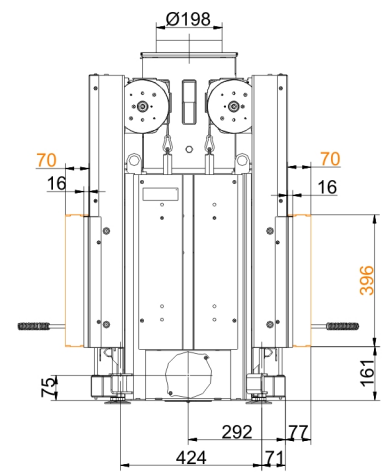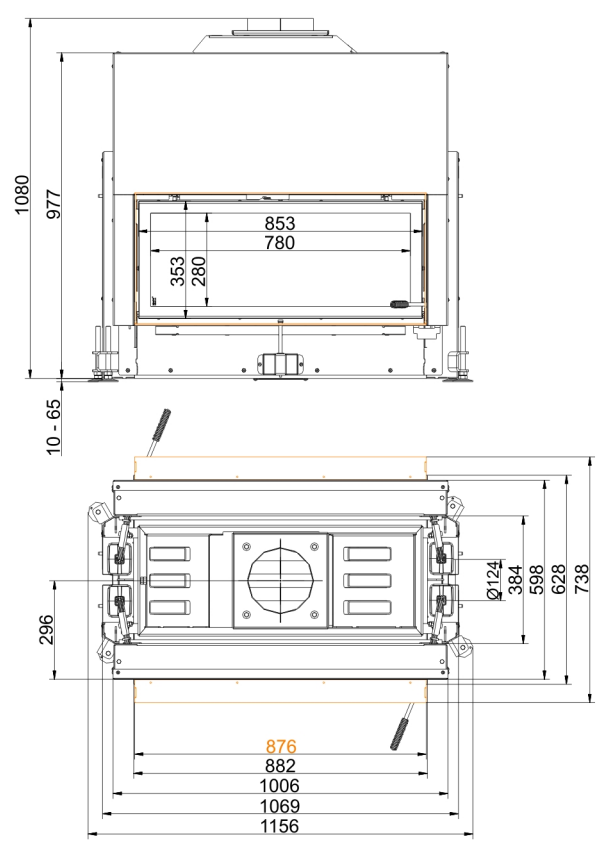

... mit Anbaurahmen 70 mm

Maßblätter - Architektur-Kamin Tunnel 38/86

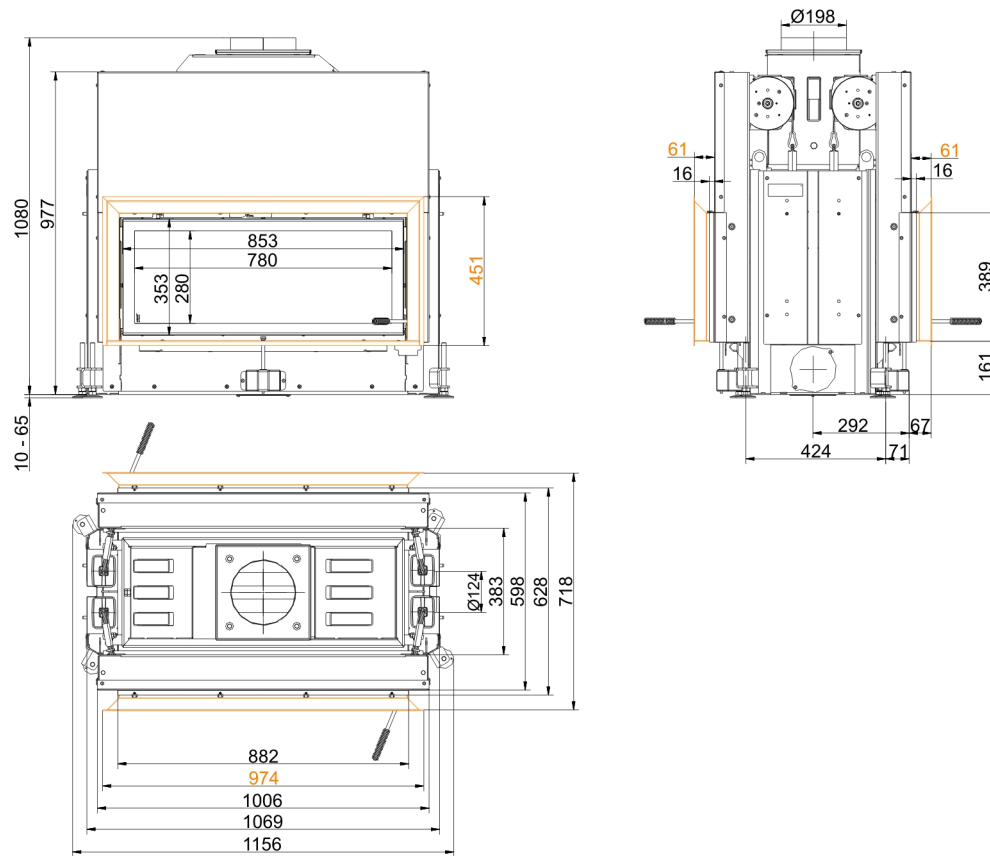

... mit Blendrahmen

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Planung und Einbau - Architektur-Kamin Tunnel 38/86

Geprüft nach	EN 13229 W	
Werte bei Betriebsweise	Nennleistung ¹⁾	
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel	OK	
EEl	102,8	
Daten für Funktionsnachweis		
Nennwärmeleistung	kW	10
Brennstoffumsatz	kg/h	3,1
Feuerungsleistung	kW	13,5
Abgasmassenstrom	g/s	11
Abgastemperatur nach		
metallischem Warmluftaufsatz	°C	220
notwendiger Förderdruck	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	30
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	125
Wärmeverteilung		
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	50 / -
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	50 / -
Luftquerschnitte ²⁾		
Zuluft	cm²	700 / 100 / -
Umluft	cm²	700 / 100 / -
minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbauweise		
wärmeabgebende Oberfläche	m²	3
min. Abstände Feuerstätte		
zu Verkleidung, Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2
Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter ³⁾		
Anbauwand	cm	18 / 14
Boden	cm	2
Decke	cm	28 / 20
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
Gewicht		
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	200 / 51 / -
Anforderung/Grenzwerte		
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Angaben zu „Nennleistung“ ermittelt mit metallischer Nachheizfläche.

2) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche

3) Werte ermittelt mit obigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®